

# デザイン制作ガイド

---

はじめに

---

01

## ■ HTMLのバージョン:4.01 Transitional

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

本マニュアルは基本的操作としてHTML4をベースに作成していますが、RCMSではHTML5についても対応しています。HTML5をベースに作成する場合は、30ページをご参照ください。

## ■ 文字コード：UTF-8

## ■ 対象ブラウザと対応機種

### PCからの利用

- ・Internet Explorer 8 以降(6,7でも動作しますが、保証しておりません。)
  - ・Mozilla Firefox 最新版
  - ・Safari 最新版
  - ・Google Chrome 最新版
- ※それぞれ最新版を推奨します。

### スマートフォン

- ・iOS4以降のSafari（それ以外のブラウザでも動作しますが、保証しておりません。)
- ・Android2.3以降のデフォルトブラウザ（それ以外のブラウザでも動作しますが、保証しておりません。また、機種依存の不具合によっては対応しかねる場合があります。)

### フィーチャーフォンからの利用

XHTMLが閲覧できる端末に対応しております。

- ・DoCoMo FOMA(初期の2001,2002,2101以外)
- ・au WAP2.0ブラウザ搭載端末
- ・SoftBank W型、3GC型

レイアウトについて

---


02

## 02-01 : フォルダ構成

制作にあたっては、別途ご提供しております「**html**」フォルダにあるHTMLやCSSを使用してください。実際にコンテンツを入力した場合のサンプルは「sample\_html」フォルダにてご提供しておりますので、ご参考になさってください。


### ■ 「CSS」「JS」のフォルダ構成

※この「CSS」「JS」フォルダに新規ファイルを追加することはできません。

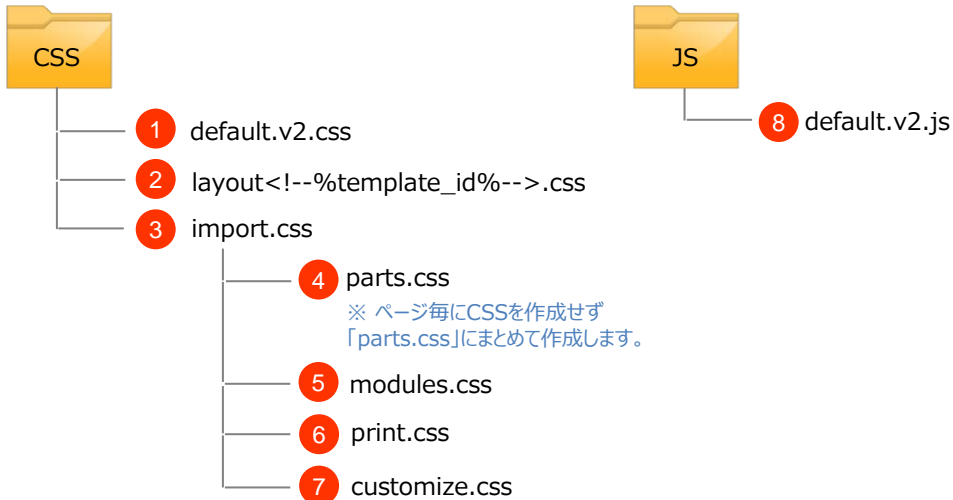

### ■ 画像・CSS・JSなどを格納するフォルダ構成

※新規ファイルを追加する場合に使用します。



この中に任意のフォルダを作成して画像・CSS・JSなどを格納します。「`/files/user/`」直下に格納することもできます。

※ **ファイルパスは全てルートパスで指定します。**

RCMSでは全てのファイルをファイルマネージャにアップロードするため、「`/files/user/**`」と指定します。

【ファイルパス記述例】

```
background:url(/files/user/img/nav.png)
```

```

```

```
<script type="text/javascript" src="/files/user/common/js/heightLine.js"></script>
```

	ファイル名	編集可能	備考
1	default.v2.css	×	
2	layout●.css	△	「デザイン>レイアウト」で設定 ※「02-08 : レイアウト設定」 参照
3	import.css	×	
4	parts.css	○	メインとして使用 ※「03-04 : CSSの設定 (PC)」 参照
5	modules.css	×	
6	print.css	×	
7	customize.css	○	parts.cssで編集できない場合に使用 ※「03-04 : CSSの設定 (PC)」 参照
8	default.v2.js	×	

## 02-02 : 段組みレイアウトについて

RCMSでは、ページ毎に段組・レイアウトを選択し、その中にコンテンツやフォームなどのモジュールを設置していく仕組みになっています。その中で、「**メインモジュール**」と呼ばれる、**主機能を1つ選択**する必要があります。メインモジュールは1つのみで、その他のモジュールは「サブモジュール」と呼ばれます。サブモジュールは同div内にいくつでも設置することができます。この段組・レイアウト自体を変更することはできず、この枠組みの中でモジュールを設置し、デザインをしていただく必要があります。

### ▼ 管理画面 : 「ページ構成>ページの「設定」> 配置」

ページ設定編集

サイト基本設定 >> ページ構成 >> ページ一覧 >> ページ設定編集

基本設定 コンテンツ設定 **配置** CSS編集

日本語 (作成済) 英語 (作成済) 翻訳者へ依頼する

1 トップコンテンツ

(1) 自由HTML  
未分類言語切替え [PC]  
言語切替え

2 ナビゲーション  
ナビゲーション(公開)  
ナビゲーション

3 記事一覧  
記事一覧(カスタマイズ用1)

5 QRコード  
QRコード URL表示  
QRコード URL表示(特なし)

8 **メインモジュール(移動できません)**  
記事一覧  
記事一覧用

7 カレンダー  
月間カレンダー(小)  
月間用テンプレート

4 記事一覧  
記事一覧用

6 ボトムコンテンツ

(6) 自由HTML  
未分類フッターコンテンツ [PC]  
フッターコンテンツ

### ▼ ユーザー閲覧画面

Demoサイト

トップ トピックス一覧 Sample 店舗情報 トピックス一覧 お客様の声 ブログトップ メンバー登録情報

250を超える圧倒的な機能数

RCMSはCMSに必要とされる機能をほぼ網羅し、その中から簡単に必要な機能だけを選択して利用することができます。

言語切替え

2 BLOG

3 おすすめいいと

5 QRコード

7 2014/05






8 お客様の声

4 お知らせ

6 フッターコンテンツ

## 02-03 : レイアウトの分類

レイアウトは下記の12種類をご用意しており、それぞれグループa～dに分類されます。グループa～dの詳細については、次ページ移行（P7～P10）で説明します。

1段組（グループa）	2段組左メイン（グループb）	2段組右メイン（グループc）	3段組中メイン（グループd）
1.html / layout1.css	2.html/ layout2.css	3.html/ layout3.css	4.html/ layout4.css
			
逆L左メイン（グループb）	3段組左メイン（グループb）	2段組右メイン2（グループc）	逆L右メイン（グループc）
5.html/ layout5.css	7.html/ layout7.css	8.html/ layout8.css	9.html/ layout9.css
			
2段組左メイン2（グループb）	2段組中メイン（グループa）	3段組中メイン2（グループd）	2段組左メイン3（グループb）
10.html/ layout10.css	11.html/ layout11.css	12.html/ layout12.css	13.html/ layout13.css
			


## 02-04 : レイアウトの分類 (グループ a)

### ▼ 【例】 1段組 (1.html)

```
<body class="layout1">  
<div id="<!--%page_sysnm%-->" class="wrapper1">  
<div id="main_module_id_<!--%main_module_id%-->"  
<class="wrapper2">  
<div id="container">  
  <div id="header"> </div>  
  <div id="navi"> </div>  
  <div id="footpath"> </div>  
  <div id="contents">  
    <div id="top_contents" > </div>  
    <div id="main_contents"> </div>  
    <div id="bottom_contents"> </div>  
  </div>  
  <div id="footer"> </div>  
</div>  
</div>  
</div>
```

1 「1.html」のbodyには class="layout1" がつきます。(●.htmlのbodyにはclass="layout●")

### ▼ 【例】 1段組 (1.html) 構造概念図

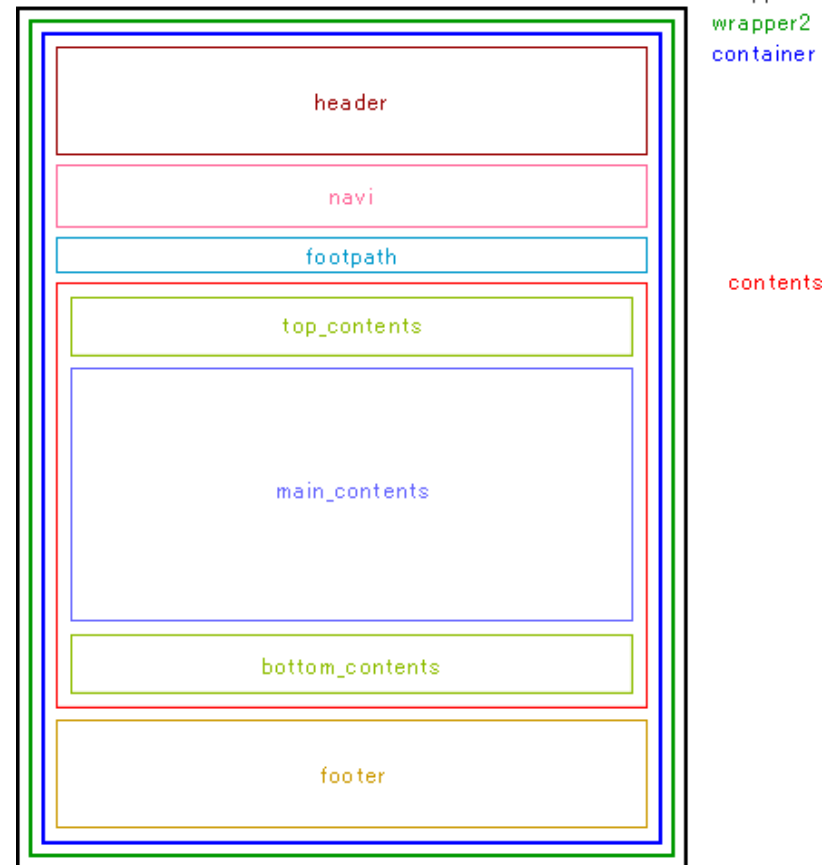




## 02-05 : レイアウトの分類 (グループb)

### ▼ 【例】 2段組左メイン (2.html)

```
<body class="layout2">  
<div id="<!--%page_sysnm%-->" class="wrapper1">  
<div id="main_module_id_<!--%main_module_id%-->"  
<class="wrapper2">  
<div id="container">  
  <div id="header"> </div>  
  <div id="navi"> </div>  
  <div id="footpath"> </div>  
  <div id="contents">  
    <div id="top_contents" > </div>  
    <div id="wrap_contents">  
      <div id="main_contents"> </div>  
      <div id="side_contents_right"> </div>  
    </div>  
    <div id="bottom_contents"> </div>  
  </div>  
  <div id="footer"> </div>  
</div>  
</div>  
</div>
```

1 「2.html」のbodyには class="layout2" がつきます。(●.htmlのbodyにはclass="layout●")

### ▼ 【例】 2段組左メイン (2.html) 構造概念図

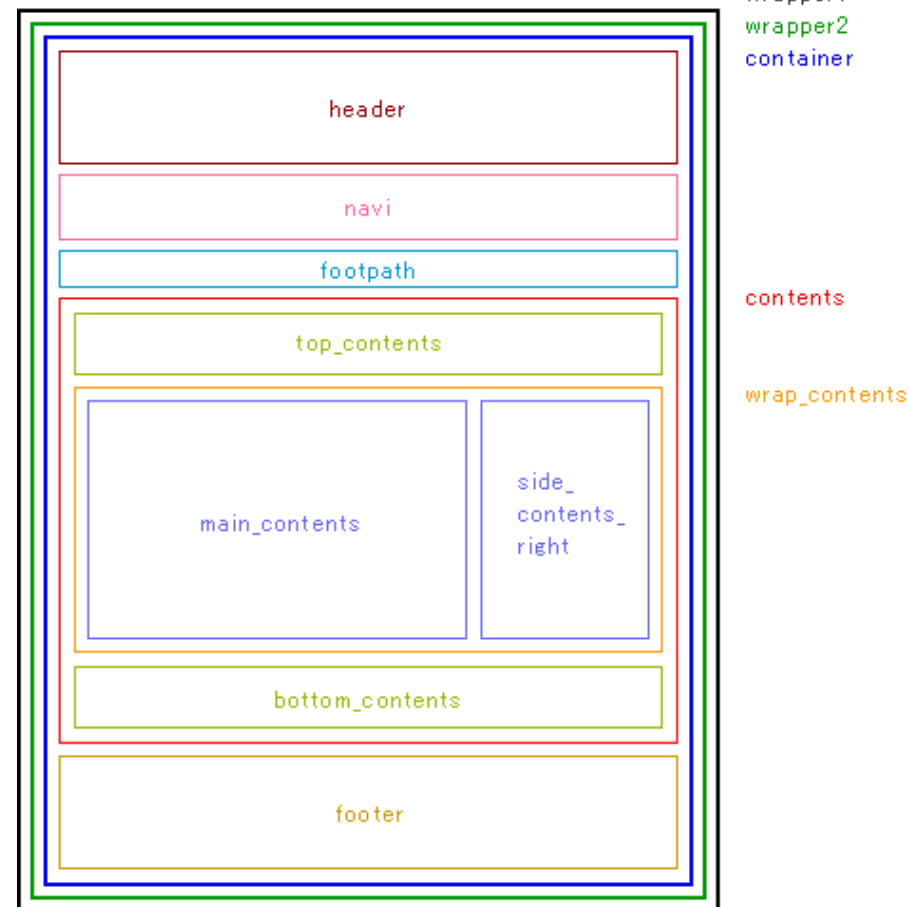


## 02-06 : レイアウトの分類 (グループ c)

### ▼ 【例】 2段組右メイン (3.html)

```
<body class="layout3">  
<div id="<!--%page_sysnm%-->" class="wrapper1">  
<div id="main_module_id_<!--%main_module_id%-->"  
  <class="wrapper2">  
    <div id="container">  
      <div id="header"> </div>  
      <div id="navi"> </div>  
      <div id="footpath"> </div>  
      <div id="contents">  
        <div id="top_contents" > </div>  
        <div id="wrap_contents">  
          <div id="main_contents"> </div>  
          <div id="side_contents_left"> </div>  
        </div>  
        <div id="bottom_contents"> </div>  
      </div>  
      <div id="footer"> </div>  
    </div>  
  </div>  
</div>
```

1 「3.html」のbodyには class="layout3" がつきます。(●.htmlのbodyにはclass="layout●")

### ▼ 【例】 2段組右メイン (3.html) 構造概念図

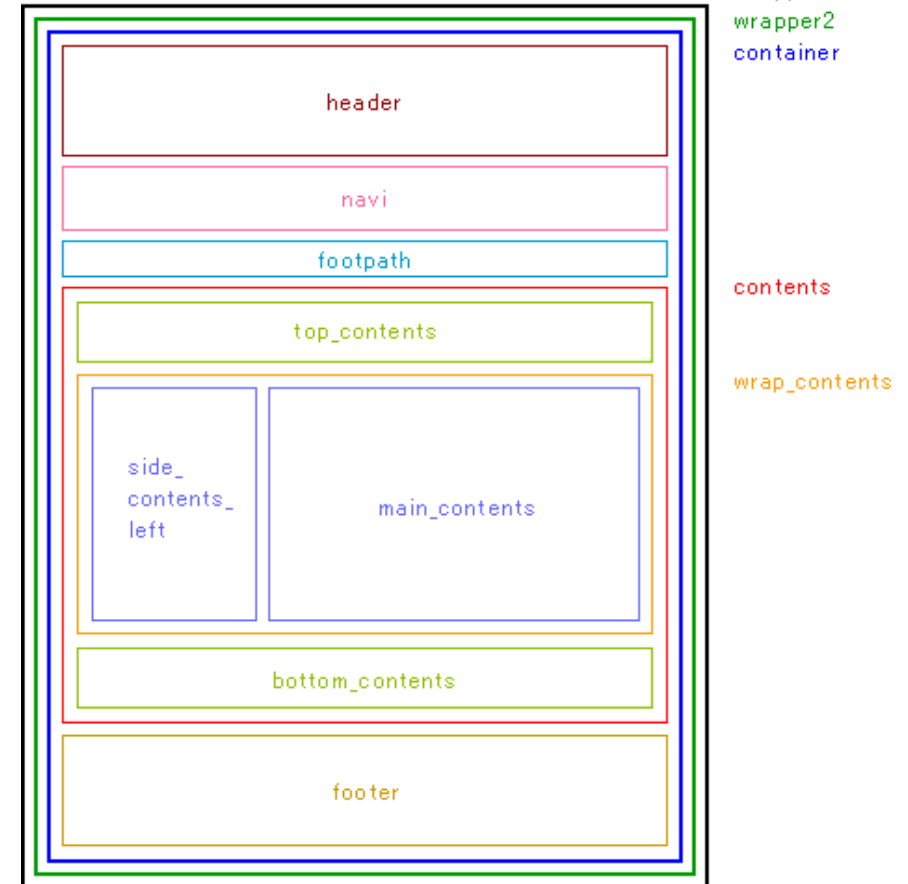


## 02-07 : レイアウトの分類 (グループd)

### ▼ 【例】 3段組中メイン (4.html)

```
<body class="layout4">  
<div id="<!--%page_sysnm%-->" class="wrapper1">  
<div id="main_module_id_<!--%main_module_id%-->"  
  <class="wrapper2">  
    <div id="container">  
      <div id="header"> </div>  
      <div id="navi"> </div>  
      <div id="footpath"> </div>  
      <div id="contents">  
        <div id="top_contents" > </div>  
        <div id="wrap_contents">  
          <div id="main_contents"> </div>  
          <div id="side_contents_left"> </div>  
          <div id="side_contents_right"> </div>  
        </div>  
        <div id="bottom_contents"> </div>  
      </div>  
      <div id="footer"> </div>  
    </div>  
  </div>  
</div>
```

### ▼ 【例】 3段組中メイン (4.html) 構造概念図

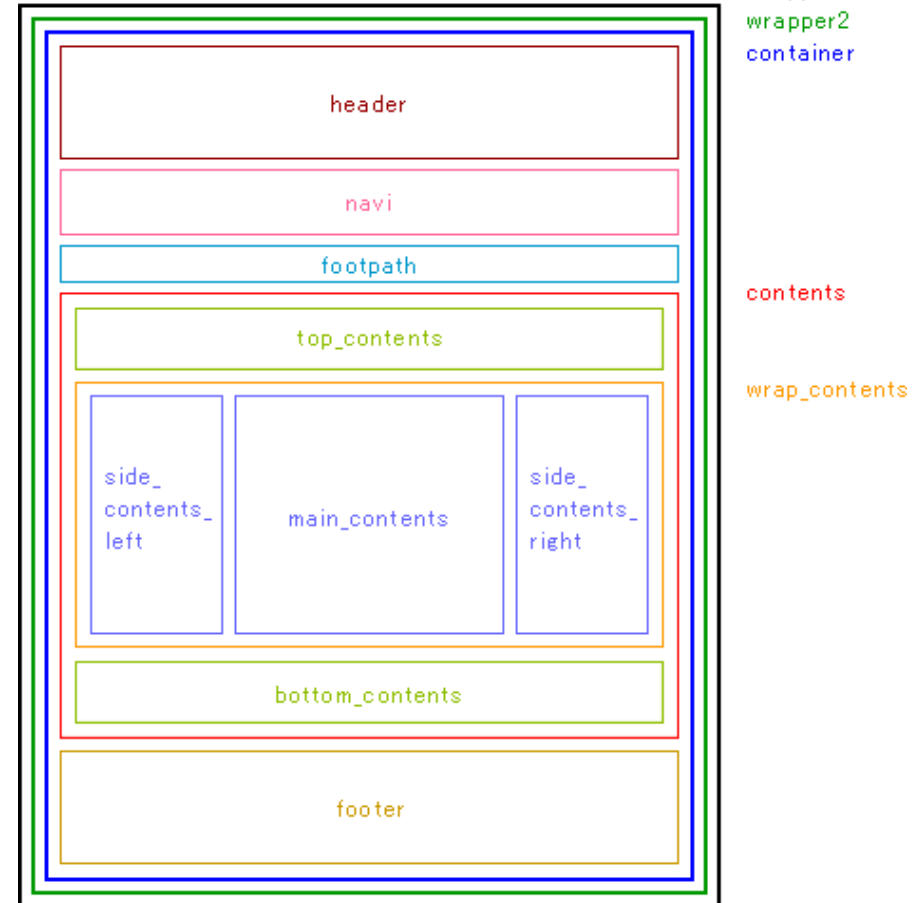

1 「4.html」のbodyには class="layout4" がつきます。(●.htmlのbodyにはclass="layout●")

## 02-08 : レイアウト設定

レイアウト（サイト全体の幅など）に関するCSSは「デザイン>レイアウト」で設定するため、parts.cssに記載しないでください。ここで設定したものが layout●.css として適用されます。ローカルでコーディングのする際には、お渡ししている「html」内の「css/layout●.css」を、設定した値に変更してください。

### ▼ 管理画面（デザイン>レイアウト） /files/css/front/layout●.css

レイアウト


デザイン >> レイアウト

レイアウトをカスタマイズする場合はこちらから

テンプレート名	サイト全体の幅		各段組の幅		
	配置 1	横幅 2	左側 3	右側 4	余白 5
1段組	center	770 px			
2段組左メイン	center	770 px		220 px	20
2段組右メイン	center	770 px	220 px		20
3段組中メイン		770 px	px	px	20
2段組左メイン3	center	950 px		250 px	0
プレーンレイアウト	left	px			

☐ ヘッダ、メニュー、フッタを100%にして、コンテンツをサイト幅に合わせる  
☐ ヘッダ画像をデザインに合わせてリサイズする  
※ 全体幅の指定が「%」で指定されている場合は、ヘッダ画像はリサイズされません。

### ▼ 【例】2段組み左メイン

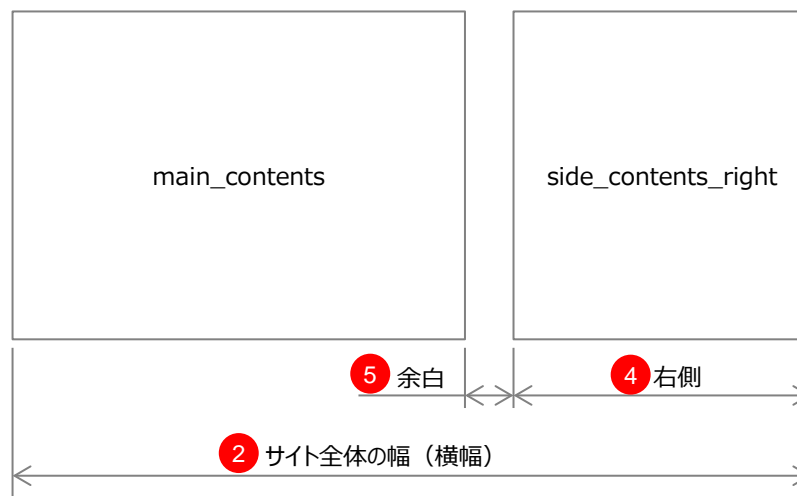

### ▼ 設定項目の説明

	項目名	説明	a	b	c	d
1	配置	ウィンドウに対するサイト配置（A.右寄せ B.左寄せ C.中央）	○	○	○	○
2	横幅	サイト全体の横幅	○	○	○	○
3	左側	左側 side_contents_right の幅			○	○
4	右側	右側 side_contents_left の幅		○		○
5	余白	左側と右側の余白		○	○	○

※ 1 ～ 5 の具体的な設定については、「html」内の layout●.css をご参照ください。

## コーディングについて

---

03

## 03-01：全体のフォントサイズの指定

「サイト基本設定＞サイト管理」の「デフォルトのフォントサイズ」は空にして、「**parts.css**」で指定します。

なお、「サイト管理＞デフォルトのフォントサイズ」で指定している場合は、CSSで指定しているフォントサイズに影響が出る可能性があるので、「デフォルトのフォントサイズ」は空欄に設定してください。

### ▼ 管理画面（サイト基本設定＞サイト管理）



管理画面（サイト基本設定＞サイト管理）

サイト管理

サイト基本設定 >> サイト管理

サイト設定 メッセージ設定

共通

■ 共通	
サイトTITLE	TITLEタグなどに入力されるサイトの名前です。
管理者メール	当サイトから送信されるメールの送信元などに使われます。
管理メニューの非表示(ログイン時)	<input type="checkbox"/> ログイン時に表の画面の上部に出ている管理メニューのリンクを消します。
デフォルトのフォントサイズ	デフォルトで設定されるフォントサイズです。
管理用ヘッダフック非表示	<input type="checkbox"/>

parts.cssで指定する場合は、空欄にしてください。

## 03-02 : コーディングの留意点

### ▼ RCMS独自の要素（【例】1段組）

```
<body class="layout1">  
<div id="<!--%page_sysnm%-->" class="wrapper1">  
<div id="main_module_id_<!--%main_module_id%-->"  
<class="wrapper2">  
<div id="container">  
  <div id="header"> ● </div>  
  <div id="navi"> ● </div>  
  <div id="footpath"> ● </div>  
  <div id="contents">  
    <div id="top_contents"> ● </div>  
    <div id="main_contents"> ● </div>  
    <div id="bottom_contents"> ● </div>  
  </div>  
  <div id="footer"> ● </div>  
</div>  
</div>  
</div>
```

●がついている箇所にのみ要素を追加できます。

### ■ RCMS独自の要素に追加や修正はできません。

```
<div id="header"> </div>  
↓  
<div id="head" class="clearfix"> </div>
```

追加や修正はできません

### ■ RCMS独自の要素は削除できません。

```
<div id="header"> </div>  
<div id="navi"> </div>  
↓  
<div id="header"> </div>  
<div id="footpath"> </div>
```

削除できません

### ▼ 管理画面（サイト基本設定＞ページ構成＞各ページの「設定」＞基本設定）

ページ設定編集

サイト基本設定 >> ページ構成 >> ページ一覧 >> ページ設定編集

基本設定 コンテンツ設定 配置 CSS編集

日本語（作成済） 英語（未作成） 翻訳者へ依頼する

※必須

基本設定

ページ名 ※ お知らせ  
わかりやすい名称を設定しましょう。

http://.r-cms.biz/topics\_list1

ディレクトリ名 (エイリアス) http://.r-cms.biz/ 4階層まで設定することができます。  
http://.r-cms.biz/[1階層目]/[2階層目]/[3階層目]/[4階層目]/

1 <!--%page\_sysnm%--> : 「page\_sysnm」が自動で入ります

### ■ RCMS独自の要素間に追加はできません。

```
<div id="header"> </div>  
<div id="navi"> </div>  
↓  
<div id="header"> </div>  
<div id="gn"> </div>  
<div id="navi"> </div>
```

要素を追加できません

### ■ ページの背景スタイルは、RCMS独自の要素に設定してください。

【例】.wrapper1{background:#FFF}  
#contents{background:URL(/files/user/img/bg.jpg)}

## 03-03 : ヘッドフッタの設定

### ▼ RCMS独自の要素（【例】1段組）：

```
<body class="layout1">
<div id="<!--%page_sysnm%-->" class="wrapper1">
<div id="main_module_id_<!--%main_module_id%-->"
<class="wrapper2">
<div id="container">

  <div id="header"> ● </div> ①
  <div id="navi"> ● </div> ②
  <div id="footpath"> ● </div> ③
  <div id="contents">
    <div id="top_contents"> ● </div>
    <div id="main_contents"> ● </div>
    <div id="bottom_contents"> ● </div>
  </div>
  <div id="footer"> ● </div> ④
</div>
</div>
</div>
```

下記を参考にコーディングをしてください。

- ① <div id="header"> ● </div> : 「ヘッダー」を入れてください
- ② <div id="navi"> ● </div> : 「グローバルナビ」を入れてください
- ③ <div id="footpath"> ● </div> : 「ぱんくず」を入れてください
- ④ <div id="footer"> ● </div> : 「フッター」を入れてください

### ▼ 管理画面（デザイン> ヘッドフッタ> PC用）

pc 用		
■ top 用		
ヘッダ (HEADタグなど)	[編集]	titleタグ、METAタグなどの設定を行います。
ヘッダ (サイト上部)	[編集]	サイト内のヘッダ部分です。FLASHを配置するなど自由にお使いください。
グローバルメニュー	[編集]	メニューに載せる設定のページが表示されます。
フッタ	[編集]	フッタ部分です。Copyrightなどを配置します。rcms_editionは残してください。
■ contents 用		
ヘッダ (HEADタグなど)	[編集]	titleタグ、METAタグなどの設定を行います。
ヘッダ (サイト上部)	[編集]	サイト内のヘッダ部分です。FLASHを配置するなど自由にお使いください。
グローバルメニュー	[編集]	メニューに載せる設定のページが表示されます。
ぱんくずリンク	[編集]	画面の位置関係を示すリンクです。いない場合はデザインのCSSで消すことをお勧めいたします。
フッタ	[編集]	フッタ部分です。Copyrightなどを配置します。rcms_editionは残してください。

組み込む際は下記を参考にローカルでコーディングしたソースを転記してください。

※上記設定は「PC用」の画面ですが、「smartphone 用」「mobile 用」も「ヘッドフッタ」に組み込んでください。

- ① ヘッダ (サイト上部) : <div id="header"> ● </div> の●内のソースを入れてください。
- ② グローバルメニュー : <div id="navi"> ● </div> の●内のソースを入れてください。
- ③ ぱんくずリンク : <div id="footpath"> ● </div> の●内のソースを入れてください。
- ④ フッタ : <div id="footer"> ● </div> の●内のソースを入れてください。



## 03-04 : CSSの設定 (PC)

PC用のCSSを設定する箇所は、3箇所あります。読み込まれる順番にご案内します。

### ▼ 管理画面 (デザイン> デザイン)

デザイン一覧

デザイン >> デザイン >> デザイン一覧

デザイン一覧 デザイン基本設定

独自に作成したテンプレートCSS

デザイン名	更新日時
企業/パッケージデスト(適用中)	2010/04/23(金) 18:34:09

CSSを新規作成する

このシステムで使用されているCSS

CSS名	表示/編集	メモ
layout[1-6].css	layout1.cssを表示する	変更できません。[1-6]の部分は1~6の数字が入ります。2段組、3段組などの配置を設定しています。「ページ設定」でページ毎に設定可能です。
default.css	表示	変更できません。サイト全体に必要なデザインの設定を行っております。
import.css	表示	変更できません。ここで、part.css、module.css、customize.cssの順番で読み込んでいます。
parts.css	表示	変更可能です。上部にある「独自に作成したCSS」か「公式テンプレートCSS」から選択したものが設定されます。
modules.css	表示	変更できません。主にモジュール毎のデザインの設定に使われています。
customize.css	編集	変更可能です。このCSSはすべてのページで最後に読み込まれます。

#### 1 /files/css/front/parts.css : 独自に作成したテンプレートCSS

サイト全体に適用され、メインで使用します。

「デザイン追加」をクリックして新規作成します。

複数作成することができ、(適用中) になっているデザインのみが適用されます。

#### 2 files/css/front/customize.css :

サイト全体的に適用されます。

「parts.css」より後に読み込まれます。基本的には「parts.css」を使用します。

「編集」をクリックして、入力します。

### ▼ 管理画面 (サイト基本設定> ページ構成> 各ページの「設定」)

ページ設定編集

サイト基本設定 >> ページ構成 >> ページ一覧 >> ページ設定編集

基本設定 コンテンツ設定 配置 CSS編集

日本語 (作成済) 英語 (未作成) 翻訳者へ依頼する

このページに適用したいCSS情報を入力してください。

```
.Box01 .titArea {
    background-color: #184889;
}
```

#### 3 各ページの「CSS編集」:

各ページのものに適用したい場合に使用します。

「parts.css」や「customize.css」より後に読み込まれます。

スマートフォン対応

---

04

## 04-01 : サイト全体の設定

RCMSではPCページをベースにスマートフォンページを制作します。スマートフォンページを制作するためには、「**スマートフォン向けページを利用する**」にチェックを入れる必要があります。チェックが入っていない場合は、スマートフォンでサイトを閲覧するとPCページを表示します。

### ▼ 管理画面（サイト基本設定>サイト管理）



サイト管理

サイト基本設定 >> サイト管理

サイト設定    メッセージ設定

共通

■ 共通

サイトTITLE	<input type="text"/>	TITLEタグなどに入力されるサイトの名前です。
管理者メール	<input type="text"/>	当サイトから送信されるメールの送信元などに使われます。
モバイルでテーブルタグ変換する	<input checked="" type="checkbox"/>	モバイルページでテーブルタグを自動変換するかどうか
スマートフォン向けページを利用する	<input checked="" type="checkbox"/>	スマートフォン（iPhoneなど）で表示する際にスマートフォン用の画面をデフォルトで出すかどうか設定します。チェックを入れるとデフォルトでスマートフォン用の画面がでます。

スマートフォン向けのページを表示したい場合は、チェックを入れます。

TOPはスマートフォンページを表示したいけど、下層はPCページを表示させたい。。

特定のページをPCページで表示するには、カスタマイズ（有償）にて対応可能です。お気軽にご相談ください。

## 04-02 : ページの設定

RCMSではページ毎にスマートフォンページを表示するor表示しないを、各ページの設定から行えます。

### ▼ 管理画面（サイト基本設定＞ページ構成＞各ページの「設定」）

ページ設定編集

ページ追加

コピー

サイトを確認

サイト基本設定 >> ページ構成 >> ページ一覧 >> ページ設定編集

基本設定

コンテンツ設定

配置

CSS編集

日本語 (作成済)

英語 (作成済)

翻訳者へ依頼する

※必須

基本設定

ページ名 ※	会社案内 (ページID:1000014) わかりやすい名称を設定しましょう。
ディレクトリ名(URL)	http://.r-cms.biz/about_us/ ディレクトリ名 (エイリアス) http://i.r-cms.biz / 4階層まで設定することができます。 http://.r-cms.biz/[1階層目]/[2階層目]/[3階層目]/[4階層目]/ 転送先URL /example/やhttp://www.example.com/のように入力してください。
親ページ ※	TOP
段組・レイアウト ※	2段組左メイン
閲覧権限	<input checked="" type="radio"/> 制限しない <input type="radio"/> 制限する <input type="radio"/> 制限する(パスワード入力必須) 選択なし 管理者 記事編集権限 OB会員
表示設定	<input checked="" type="checkbox"/> サイトマップ <input checked="" type="checkbox"/> メニュー <input type="checkbox"/> ヘッダサブメニュー <input checked="" type="checkbox"/> フッターメニュー <input checked="" type="checkbox"/> 有効 <input checked="" type="checkbox"/> 携帯 <input checked="" type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> スマホアプリ <input type="checkbox"/> JSON <input type="checkbox"/> ヘッダフッタ非表示 <input type="checkbox"/> サイトマップリスト表示
メタ情報	METAタイトル META説明文 METAキーワード

スマートフォンページを表示する場合は、チェックを入れます。

スマートフォンのチェックを外した状態で、スマートフォンからアクセスすると、下記のようなメッセージが表示されます。



#### ▼ テンプレートの種類

モジュール:共通 コンテンツ:共通 テンプレート:403 Forbidden not for Mobile

## 04-03 : コンテンツ毎の設定

RCMSではページに設定しているコンテンツ毎に、スマートフォンページに「表示する」or「表示しない」を、各ページの設定から行えます。メインコンテンツは主機能のため、出し分けることができませんので、スマートフォンで表示させたくない場合は、テンプレートの記述を空にしてください。

### ▼ 管理画面（サイト基本設定＞ページ構成＞各ページの「設定」）

ページ設定編集

サイト基本設定 >> ページ構成 >> ページ一覧 >> ページ設定編集

基本設定 | コンテンツ設定 | 配置 | CSS編集

日本語 (作成済) | 英語 (未作成) | 翻訳者へ依頼する

※必須: 携帯用表示順はページ内で小さい順に並びます。

メインコンテンツ設定

コンテンツ ※: 記事 >> 一覧 >> 一覧用

パラメータ: help

独自タイトル:

携帯・表示順: 0 ☐ JSON

サブコンテンツ設定

No	コンテンツ設定	行動
1	コンテンツ: 記事 >> カテゴリー一覧 >> パラメータ: topics_0_id=9 help 独自タイトル: 携帯・表示順: 0 <input checked="" type="checkbox"/> 携帯 / <input checked="" type="checkbox"/> スマートフォン / <input type="checkbox"/> スマホアプリ / <input type="checkbox"/> JSON	削除する

### ▼ 管理画面（コンテンツ更新＞自由HTML）

自由HTML編集

コンテンツ更新 >> 自由HTML >> 自由HTML一覧 >> 自由HTML編集

自由HTML一覧 | カテゴリー一覧

新規作成

HTML 編集 | 閲覧・編集制限

タイトル:

カテゴリ: 未分類

表示設定: ☒ サイトのデザインを引き継ぐ ☐ PC版で使用する ☐ 携帯版で使用する ☒ スマートフォン版で利用する

Smarty: 無効にする

### ▼ 管理画面（デザイン＞テンプレート編集）

テンプレート編集

ファイルマネージャー

テンプレートの種類: モジュール:記事 コンテンツ:一覧 テンプレート:一覧用

適用範囲: 会社案内 デバイス: スマートフォン用

更新日時: (新規追加) 更新者:

ブロック名: smarty.capture\_ 半角英数字

☐ 色を反転させる ☐ ハイライトしない | 検索 | => | 置換 | 全て選択

1

通常はシステム製の用意されたテンプレートが利用されますが、カスタマイズもできます。テンプレートのマニュアルはこちら

追加する

▲ テンプレートの記述を空にした状態

- 1 スマートフォン : スマートフォンに表示する場合は、チェックを入れます。
- 2 携帯・表示順 : 数値の小さい順に並びます。携帯とスマートフォンは共通です。  
※ PCは「配置」で配置した順に並びますが、携帯とスマートフォンは、「配置」の配置順が適用されませんので、必ず並び順を入力してください。
- 3 スマートフォン版で利用する : スマートフォンで利用する場合はチェックを入れます。  
※ PCとスマートフォンでデザインが異なる場合は、PC用とスマートフォン用の自由HTMLを作成してください。

## 04-04 : ヘッドフッタの設定

スマートフォン用のヘッドフッタをカスタマイズするためには、スマートフォン用のヘッドフッタを使用する設定が必要です。

### ▼ 管理画面（デザイン>ヘッドフッタ>smartphone 用）

デザイン >> ヘッドフッタ >> ヘッドフッター一覧

pc 用		
■ top 用		
ヘッダ (HEADタグなど)	[編集]	titleタグ、METAタグなどの設定を行います。
ヘッダ (サイト上部)	[編集]	サイト内のヘッダ部分です。FLASHを配置するなど自由にお使いください。

smartphone 用

このサイトは、デフォルトのページヘッダ・フッタを使用しています。  
この機能はHTMLのわかる方向けの機能になります。  
独自のページ・フッタの作成を行いますか？

☒ はい

smartphone 用		
ヘッダ (HEADタグなど)	[編集]	titleタグ、METAタグなどの設定を行います。
1 ヘッダ (サイト上部)	[編集]	サイト内のヘッダ部分です。FLASHを配置するなど自由にお使いください。
2 グローバルメニュー	[編集]	メニューに載せる設定のページが表示されます。
3 ばんくずリンク	[編集]	画面の位置関係を示すリンクです。いない場合はデザインのCSSで消すことをお勧めいたします。
4 フッター	[編集]	フッタ部分です。Copyrightなどを配置します。rcms_editionは残してください。

### ▼ RCMS独自の要素

```
<body>
<div id="container">
  1 <!-- ヘッダ (サイト上部) -->
  2 <!-- グローバルメニュー -->
  3 <!-- ばんくずりんく -->
  4 <!-- コンテンツ -->
  <!-- フッター -->
</div>
</body>
```

削除できません。

ヘッダフッタを含めたすべての要素が入ります。

ページに設定したコンテンツが入ります。

※ スマートフォンの場合は、<div id="container"> </div>内に、ヘッダ～フッタのソースと、ページに設定しているコンテンツが入ります。  
詳細なソースについては「sp\_html」の「html」をご参照ください。

## 04-05 : CSS設定箇所

スマートフォン用のCSSは、ファイルマネージャーにCSSファイルをアップロードして、「smartphone 用ヘッダ（HEADタグなど）」などに設定します。

### ▼ 管理画面（デザイン> ヘッダフッタ）

smartphone 用		
ヘッダ（HEADタグなど）	[編集]	titleタグ、METAタグなどの設定を行います。
ヘッダ（サイト上部）	[編集]	サイト内のヘッダにFLASHを配置するなど自由にお使いください。
グローバルメニュー	[編集]	メニューに載せる設定のページを設定します。
ばんくずリンク	[編集]	画面の位置関係を示すリンクです。いろいろなページのCSSに利用されます。
フッター	[編集]	フッタ部分です。Copyrightなどを配置します。rcms_editorは別

### ▼ 管理画面（デザイン> ヘッダフッタ> smartphone 用ヘッダ（HEADタグなど））

必要に応じてSmartyで分岐をかけてCSSを設定してください。

ヘッダフッタ編集

デザイン >> ヘッダフッタ >> ヘッダフッタ一覧 >> ヘッダフッタ編集

ヘッダ（HEADタグなど）

javascriptなどで{ }を使用する場合は、その部分を{literal} {/literal}で囲むようにしてください。

☐ 色を反転させる | ☐ ハイライトしない |  検索 |  =>

```
1 <html>
2 <head>
3 <title><!--%title%--></title>
4 <meta name="Keywords" content="<!--%keywords%-->" />
5 <meta name="Description" content="<!--%description%-->" />
6 <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0" />
7 <link rel="stylesheet" href="/js/jqueryMobile/1.3/jquery.mobile-1.3.1.min.css" />
8 {if $page_sysnm eq "top"}{* トップ *}
9 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/files/user/sp/common/css/style.css">
10 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/files/user/sp/css/top.css">
11 {else}
12 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/files/user/sp/common/css/style.css">
13 {/if}
14 <script src="//www.google.com/jsapi"></script>
15 <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
16 <script>{literal}
17 $(document).bind("mobileinit", function(){
18 //apply overrides here
19 $.extend( $.mobile , {
20 ajaxEnabled: false,
21 });
22 });
23 {/literal}</script>
24 <script src="/js/jqueryMobile/1.3/jquery.mobile-1.3.1.min.js"></script>
25 <style>{literal}
26 img {max-width: 95%;}
27 {/literal}</style>
28 </head>
```



## 04-06 : スマートフォン用TIPS

スマートフォンの組み込みの際に、役立つパラメータなどをご紹介します。

### ■ ?mobile\_preview=2 : パソコンでスマートフォンページを表示する

スマートフォンで確認したいページのURLの後ろに [?mobile\_preview=2] を付けると、パソコンでスマートフォンページの確認ができます。最終確認は必ず実機で行ってください。

【例】

[https://www.r-cms.jp/?mobile\\_preview=2](https://www.r-cms.jp/?mobile_preview=2)

※ [?mobile\_preview=1] にするとモバイルページビューになります。

### ■ PC版への切替え

スマートフォン版からPC版を表示するときの記述方法です。

```
<li><a data-icon="star" href="javascript:if(confirm('PC版を閲覧しますか？')){location.href='/?SmartPhonePCView=1';}> PC版 </a></li>
```

### ■ スマートフォン版への切替え

スマートフォンでPC版を表示後、スマートフォン版へ切り替えたいときの記述方法です。  
スマートフォンで一度PC版を閲覧した場合、キャッシュをクリアしないと、ブラウザを閉じてもスマートフォン版が閲覧できないため、設定しておくと便利です。

```
{if $is_SmartPhone_type eq 'Mobile'}  
  <div>  
    <a href="javascript:if(confirm('スマートフォン版を閲覧しますか？')){location.href='/?SmartPhonePCView=0';}>  
      <div>  </div>  
    </a>  
  </div>  
{/if}
```

※ PC版のヘッダなど任意の箇所に記述してください。

※ PC版に記述しないと表示されませんのでご注意ください。

※ 画像のファイルパスは任意のファイルパスに変更してください。



▲ スマートフォン版のフッタ



▲ スマートフォンでPC版を表示した時の画面



## テンプレートのカスタマイズ

---

05

## 05-01 : テンプレートのカスタマイズ

RCMSでは、HTML/CSSの知識があれば、テンプレートをカスタマイズすることにより、自由にデザインを変更することができます。カスタマイズしたいテンプレートは「サイト基本設定＞ページ構成＞（各ページ）設定」で確認します。

### ▼ 管理画面（サイト基本設定＞ページ構成＞各ページの「設定」）

ページ設定編集

サイト基本設定 >> ページ構成 >> ページ一覧 >> ページ設定編集

基本設定 コンテンツ設定 配置 CSS編集

日本語 (作成済) 英語 (未作成) 翻訳者へ依頼する

※必須 携帯用表示順はページ内で小さい順に並びます。

メインコンテンツ設定

1 モジュール

2 コンテンツ

3 テンプレート

コンテンツ ※  
変更するとページがうまく動かなくなる場合がありますので、なるべく変更しないでください。

問い合わせ >> お問い合わせ >> お問い合わせ

### ▼ 管理画面（デザイン＞テンプレート編集）

テンプレート一覧

デザイン >> テンプレート編集 >> テンプレート一覧

通常はシステム側の用意されたテンプレートが利用されますが、カスタマイズもできます。テンプレートのマニュアルはこちら

カスタマイズする

1 モジュール

2 コンテンツタイプ

3 テンプレート

問い合わせ >> お問い合わせ >> お問い合わせ(入力)

適用範囲

デバイス

追加する

- 4 テンプレートを全てのページで適用したい場合に選択します。
- 5 特定のページで適用したい場合、適用したいページを選択します。
- 6 複数の「問い合わせ」や「アンケート」を同ページで表示し、タイトル毎にデザインが異なる場合、適用したいタイトルを選択します。
- 7 適用したいデバイスを選択します。

## 組込みの際のTIPS

---

06

## 06-01 : jQueryを使用する際のコンフリクト回避方法

RCMSでは、jQueryとprototype.jsを、共存させているため、コンフリクトを回避するための方法をご案内いたします。

①を推奨しておりますが、必要に応じて②、③も組み合わせて実装してください。

### ① カプセル化する (推奨)

```
<script type="text/javascript">  
  $(document).ready(function)  
</script>
```



```
<script type="text/javascript" >  
  (function($) {  
    $(document).ready(function)  
  })(jQuery);  
</script>
```

### ② 「\$(」もしくは「\$.」は「j\$」に置き換える

```
<script type="text/javascript">  
  $(document).ready(function)  
</script>
```



```
<script type="text/javascript">  
  j$(document).ready(function)  
</script>
```

### ③ 「ヘッダ (HEADタグなど)」に記述している、「default.js」を「default.v2.js」に変更する

```
<script type="text/javascript" src="/js/default.js"></script>
```



```
<script type="text/javascript" src="/js/default.v2.js"></script>
```

## 06-02 : よく使用するSmartyタグ

- ※自由HTMLでSmartyタグ使用するとき、Smartyの設定を「有効にする」を選択してください。

- Javascriptなどで{ }を使用する場合、{literal} {/literal}で囲む

※ {literal} {/literal}で囲まずに記述した場合は、適用しているページでエラーが起きてページが表示されません。

```
{literal}  
<script>  
    $(function() {  
        $("#side").css("display","none");  
    });  
</script>  
{/literal}
```

- {headblock}{/headblock} で囲むと、<head>内に読み込まれます。

【例】テンプレートや自由HTMLのなかにcssを書く

```
{headblock}  
{literal}  
    <style type="text/css">  
    <!--  
    .h2 { margin: 10px;}  
    -->  
    </style>  
{/literal}  
{/headblock}
```

- {bodystart}{/bodystart} で囲むと、<body>直後に読み込まれます。

【例】テンプレートや自由HTMLにbodyの最初に読み込みたいソースを書く

```
{bodystart}  
<body>の直後に読み込まれます  
{/bodystart}
```

- {bodyend}{/bodyend} で囲むと、</body>直前に読み込まれます。

【例】テンプレートや自由HTMLにbodyの最後に読み込みたいソースを書く

```
{bodyend}  
<body>の直前に読み込まれます  
{/bodyend}
```

### ▼ 管理画面 (コンテンツ更新 > 自由HTML > 自由HTML編集)

自由HTML編集 自由HTML追加

コンテンツ更新 >> 自由HTML >> 自由HTML一覧 >> 自由HTML編集

自由HTML一覧 カテゴリ一覧

新規作成

HTML 編集 閲覧・編集制限

タイトル	<input type="text"/>
カテゴリ	未分類 ▼
表示設定	<input checked="" type="checkbox"/> サイトのデザインを引き継ぐ <input checked="" type="checkbox"/> PC版で使用する <input type="checkbox"/> 携帯版で使用する <input type="checkbox"/> スマートフォン版で利用する
Smarty	有効にする ▼
使用ページ	使用しているページはありません

Smarty 有効にする ▼

## 06-03 : helpに載っていないパラメータ一覧（ページ構成で指定）

helpには記載していない、パラメータと使用方法をご案内します。パラメータの指定は「ページ構成>（各ページ）設定」に設置している、各コンテンツの「**パラメータ**」に指定します。使用できるパラメータはモジュール毎に異なりますので、ここでご紹介していないパラメータについては、「**help**」をクリックしてご確認ください。

### ■ no\_div\_contents : RCMSで自動に付与されるdivがつかなくなります（PC用）

指定方法 : no\_div\_contents=1

- ※ divがつかなくなるのはPCのソースのみです。
- ※ メインコンテンツでは使用できません。

### ■ no\_div\_contents\_sp : RCMSで自動に付与されるdivがつかなくなります（スマートフォン用）

指定方法 : no\_div\_contents\_sp=1

- ※ divがつかなくなるのはスマートフォンのソースのみです
- ※ メインコンテンツでは使用できません。

### ■ device:デバイス名[cnt] : 一覧ページでの表示数をデバイスごとに設定できます

【例】ガラケー3件、スマホ2件、pclは10件表示にしたい場合

device:mobile[cnt]=3&device:smartphone[cnt]=2&cnt=10

- ※デバイスごとの指定がなければ、通常のcntの値が適用されます。
- device:mobile[cnt]=3&cnt=10  
と設定すると、PCとスマホは10件表示になります。

### ■ 好きなパラメータ名 : 自由にパラメータの値を設定できます

使用するシチュエーション : ページ構成で同じテンプレートを複数設定しているが、テンプレート毎に異なるHTMLを適用したい、など

【ページ構成での設定】

mmflag=1

【テンプレートの記述】

```
{if $module.param.mmflag == 1}  
  mmflag が 1 だったら表示したいソース  
{/if}
```

- ※他のパラメータ名と絶対に重複しないような名前にしてください

### ▼ 管理画面（サイト基本設定> ページ構成> 各ページの「設定」）

ページ設定編集

サイト基本設定 >> ページ構成 >> ページ一覧 >> ページ設定編集

基本設定 コンテンツ設定 配置 CSS編集

日本語 (作成済) 英語 (未作成) 翻訳者へ依頼する

※必須 携帯用表示順はページ内で小さい順に並びます。

メインコンテンツ設定

コンテンツ ※	記事	>>	カテゴリ毎記事一覧	>>	カテゴリ毎記事一覧
パラメータ	request_ignore_flg=1&no_paging <a href="#">help</a>				
独自タイトル	お知らせ一覧				
携帯・表示順:	0 <input type="checkbox"/> JSON				

使用できるパラメータはコンテンツ毎に異なるので、「help」をクリックして確認してください

HTML5対応

---

07

## 07-01 : レイアウトのカスタマイズ

HTML5については、レイアウトをカスタマイズして使用します。カスタマイズしたレイアウトの要素は自由に変更可能です。

### ■ レイアウトをカスタマイズする

#### ▼ 管理画面（デザイン>レイアウト）

レイアウト

デザイン >> レイアウト

レイアウトをカスタマイズする場合はこちらから

テンプレート名	サイト全体の幅		各段組の幅		
	配置	横幅	左側	右側	余白
1段組	center ▼	770 px ▼			
2段組		770 px ▼		220 px ▼	20



ページ構成

サイト基本設定 >> ページ構成

☐ 段組・レイアウト 最終更新日時

選択(入力)した項目を一括で **削除する**



ページ構成

サイト基本設定 >> ページ構成 >> ページレイアウト一覧 >> 編集

名前

```
<!--%head%-->
<body class="layout">
<!--%mg_menu%-->
<div id="<!--%page_synm%-->" class="wrapper1">
<div id="main_module_id_<!--%main_module_id%-->" class="container">
  <div id="header">
    <!--%header%-->
  </div>
  <div id="navi">
```

複数のページで使用する場合がありますので、判別しやすい名前をつけてください。

### ■ カスタマイズしたレイアウトをページに適用する

#### ▼ 管理画面（カスタマイズしたレイアウトの一覧）

ページ構成

サイト基本設定 >> ページ構成

☐ 段組・レイアウト 最終更新日時

☐ 下層用 2014/07/08(火) 16:54:52

カスタマイズしたレイアウト

#### ▼ 管理画面（サイト基本設定>ページ構成>各ページの「設定」）

ページ設定編集

サイト基本設定 >> ページ構成 >> ページ一覧 >> ページ設定編集

**基本設定** コンテンツ設定 配置 CSS編集

日本語 (作成済) 英語 (未作成) 翻訳者へ依頼する

※必須

基本設定

ページ名 ※ お知らせ (ページID:1000017)

ディレクトリ名 (エイリアス) http://.r-cms.biz/topics\_list1/

転送先URL http://.r-cms.biz/[1階層目]/[2階層目]/[3階層目]/[4階層目]/

親ページ ※ TOP

段組・レイアウト ※ 2段組左メイン 下層用

閲覧権限 制限する(パスワード入力必須)

カスタマイズしたレイアウトを選択します



## 07-02 : レイアウトの説明

自由にHTMLタグを追加できます。また、`<!--%head%-->` 削除すると、「ヘッダ（HEADタグなど）」内が読み込まれず、正しく表示ができないため、削除しないようにしてください。それ以外の要素については削除可能です。

### ▼ RCMS独自の要素（【例】1段組）：

1 `<!--%head%-->` 削除しないでください

```
<body >
<!--%mng_menu%--> 2
<!--%header%--> 3
<!--%navi%--> 4
<!--%footpath%--> 5
  <!--%sub_module1%--> 6
  <!--%sub_module2%--> 7
  <!--%sub_module3%--> 8
  <!--%main_module%--> 9
  <!--%sub_module4%--> 10
  <!--%sub_module5%--> 11
  <!--%sub_module7%--> 12
  <!--%sub_module6%--> 13
<!--%footer%--> 14
<!--%mng_footer%--> 15
</body>
</html>
```

管理メニュー 15

この[トップ]に関する編集メニュー >> 全体的な管理はマイページへ

配置 [設定を変更する]

コンテンツ [更新するコンテンツを選択する]

デザイン [デザインを選択する]

[ヘッダフッタを設定する]  
[サイトの種を変更する]  
[サイト名や各種パラメータを変更する]  
[テンプレートを編集する]

### ▼ ユーザー閲覧画面

2 demo kanriさん、こんにちは! [マイページ](#) [コンテンツを編集する](#) [ログアウト](#) [日本語](#) [English](#) [大きくする](#) [標準](#) [小さくする](#)

### ▼ 管理画面（デザイン>ヘッダフッタ>PC用）

1	■ contents 用		
3	ヘッダ（HEADタグなど）	[編集]	titleタグ、METAタグなどの設定を行います。
4	ヘッダ（サイト上部）	[編集]	サイト内のヘッダ部分です。FLASHを配置するなど自由にお使いください。
5	グローバルメニュー	[編集]	メニューに載せる設定のページが表示されます。
14	フッタ	[編集]	画面の位置関係を示すリンクです。いらない場合はデザインのCSSで消すことをお勧めいたします。

### ▼ 管理画面（デザイン>ヘッダフッタ>PC用）

トップコンテンツ

6 `<!--%sub_module1%-->`

7 `<!--%sub_module2%-->`

8 `<!--%sub_module3%-->`

メインモジュール(移動できません)

9 `<!--%main_module%-->`

10 `<!--%sub_module4%-->`

11 `<!--%sub_module5%-->`

12 `<!--%sub_module7%-->`

ボトムコンテンツ

13 `<!--%sub_module6%-->`